



25C

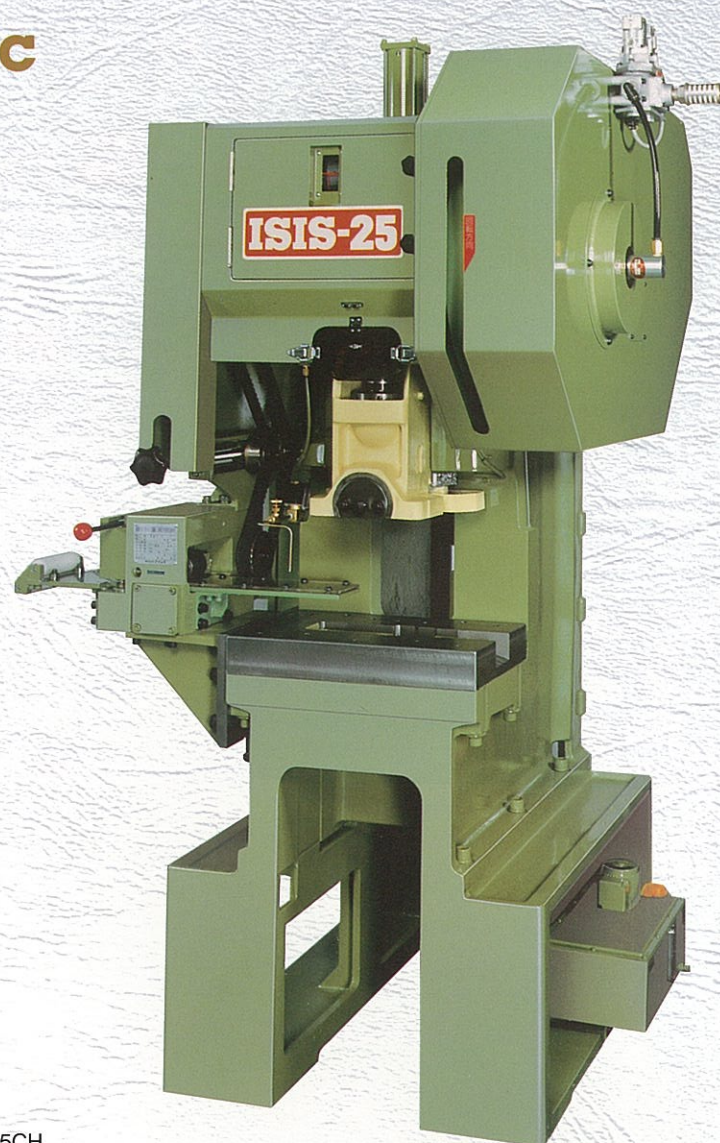


ISIS-25CH

※送り装置620N ・シャンク穴は、オプション
Feed device 620N, Shank hole is optional.

■トルク能力線図/ Torque capacity graph

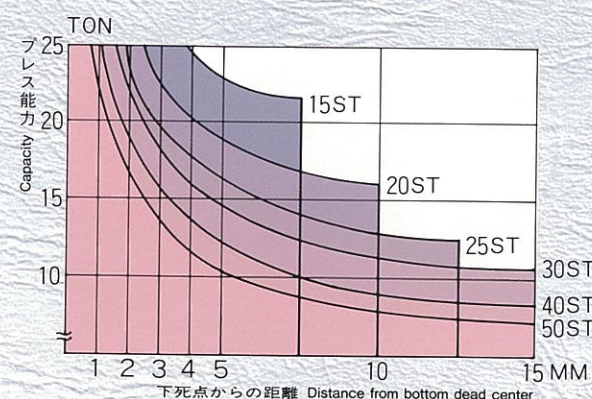

■回転数能力線図/ Energy graph

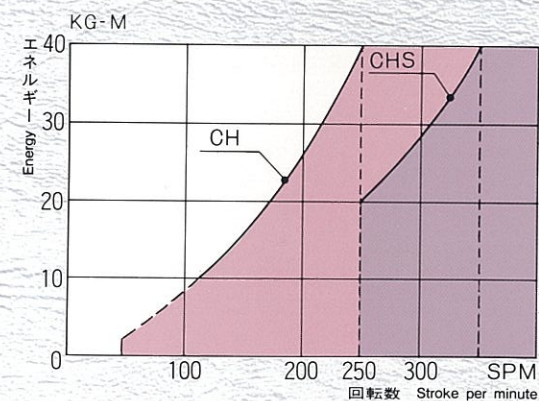


■主な仕様/ Specification

機 種	Model	25CHS	25CH
型 式	Type	81025	81025
能 力	Tonnage (ton)	25	25
ス ト ロ ー ク 長 さ	Slide stroke (mm)	15 20 25 30	20 30 40 50
ス ト ロ ー ク 数	MAX. speed (spm)	600 500	400 320
ダ イ ハ イ ト	Die height (mm)	217.5 215 212.5 210	215 210 205 200
ス ラ イ ド 調 整 量	Slide Adjustment (mm)	50	50 40
ラ ム 下 面 積	Area of Slide(RL×FB) (mm)	240×200	240×200
ボ ル ス タ ー 面 積	Area of Bolster(RL×FB×TH) (mm)	500×300×60	500×300×60
ベ ッ ド オ ー プ ニ ン グ	Opening in Bed(RL×FB) (mm)	260×215	260×215
バ ッ ク オ ー プ ニ ン グ	Back Opening(RL) (mm)	180	180
主 電 動 機	Main motor (kw)	3.7	2.2
総 重 量	Press weight (kg)	2,000	1,800
塗 装 色	Body Color (Munsell Code)	本体/Body 日塗工446 Muncell 7.5GY5/5.5 スライド/Slide 日塗工304 Muncell 10Y8.5/4	

ISIS C SERIES 25C · 45C


45C

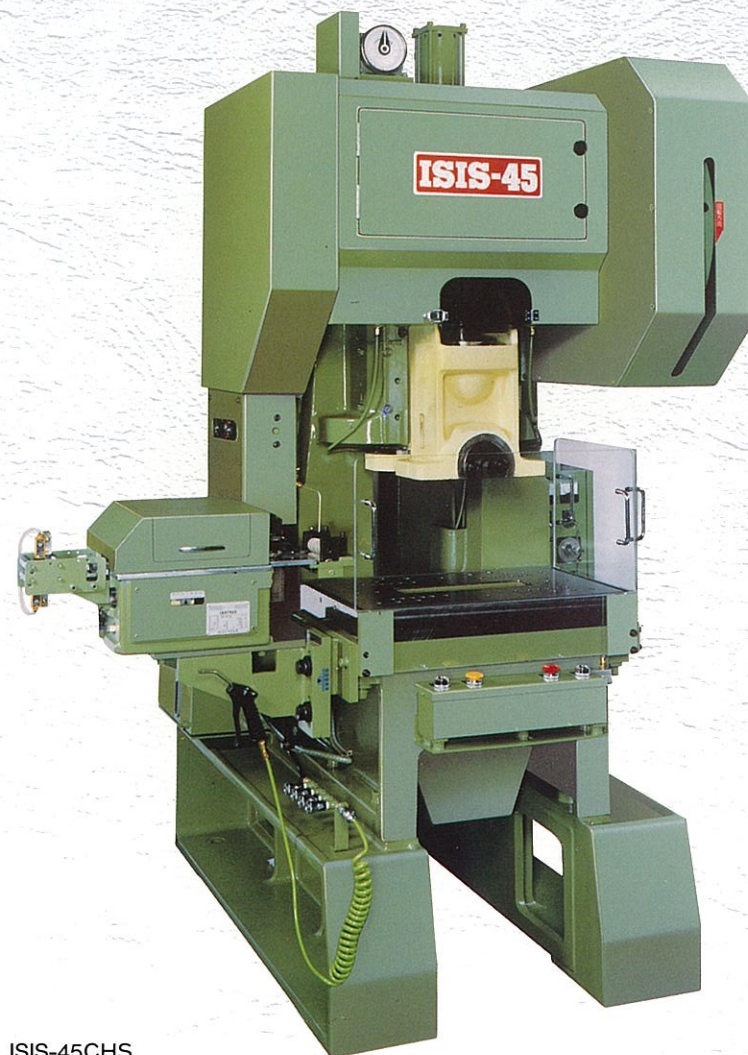


ISIS-45CHS

※送り装置GF608 ・アングルシーケンサ ・安全ガード ・シュート ・操作BOX・シャンク穴は、オプション
Feed device GF608 Angle sequencer, Safety guard, Shoot, Electric control box, Shank hole are options.

■トルク能力線図/ Torque capacity graph

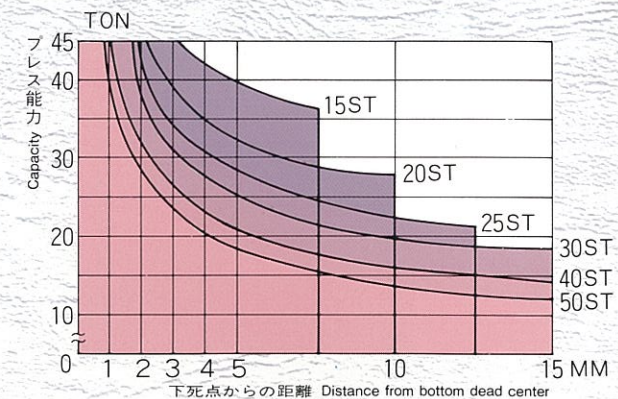

■回転数能力線図/ Energy graph

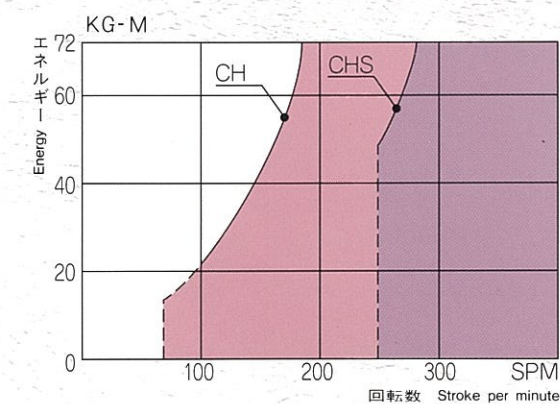

■主な仕様/ Specification

機 種	Model	45CHS	45CH
型 式	Type	81045	81045
能 力	Tonnage (ton)	45	45
ス ト ロ ー ク 長 さ	Slide stroke (mm)	15 20 25 30	20 30 40 50
ス ト ロ ー ク 数	MAX. speed (spm)	600 500	400 320
ダ イ ハ イ ト	Die height (mm)	242.5 240 237.5 235	240 235 230 225
ス ラ イ ド 調 整 量	Slide Adjustment (mm)	50	50 40
ラ ム 下 面 積	Area of Slide(RL×FB) (mm)	340×275	340×275
ボ ル ス タ ー 面 積	Area of Bolster(RL×FB×TH) (mm)	700×400×80	700×400×80
ベ ッ ド オ ー プ ニ ン グ	Opening in Bed(RL×FB) (mm)	360×295	360×295
バ ッ ク オ ー プ ニ ン グ	Back Opening(RL) (mm)	300	300
主 電 動 機	Main motor (kw)	5.5	3.7
総 重 量	Press weight (kg)	3,000	2,800
塗 装 色	Body Color (Munsell Code)	本体/Body 日塗工446 Muncell 7.5GY5/5.5 スライド/Slide 日塗工304 Muncell 10Y8.5/4	