

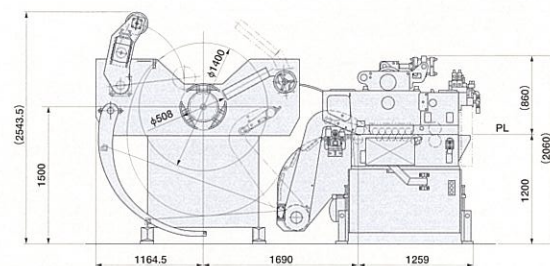
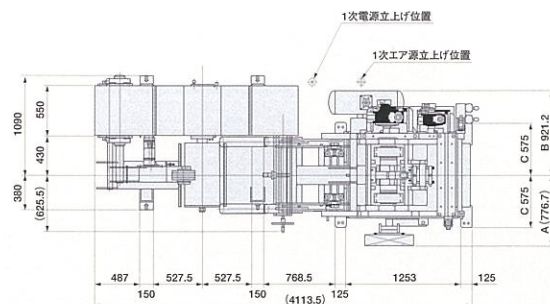


LCC HLS/EAS

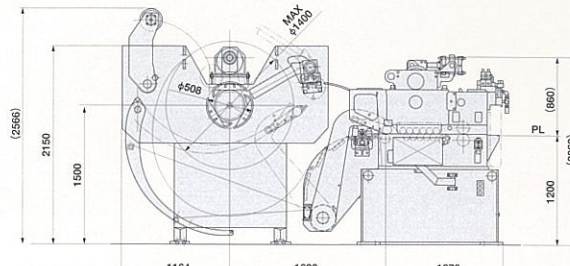

	A	B	C
06	776.7	921.2	575
08	876.7	1021.2	675
10	976.7	1121.2	775
13	1126.7	1271.2	925

LCC HLU/EAS

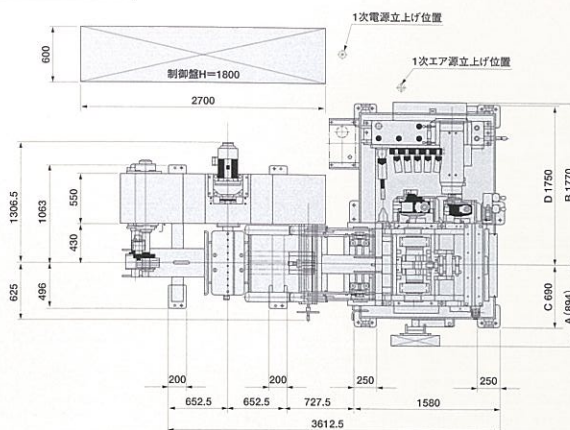

	A	B	C	D
06	894	1770	690	1750
08	944	1870	790	1850
10	1044	1970	890	1950
13	1194	2120	1040	2100

矯正能力／Straightening Performance

型 式／Model	06HLS/EAS	08HLS/EAS	10HLS/EAS	13HLS/EAS	06HLU/EAS	08HLU/EAS	10HLU/EAS	13HLU/EAS
0.8~2.3		1000	1300		600	800	1000	1300
2.8	600	800	933	933	600	800	941	941
3.2		714	714	714		720	720	720
4.0	457	457	457	457	461	461	461	461
4.5	361	361	361	361	364	364	364	364
5.0	293	293	293	293	295	295	295	295
6.0	203	203	203	203	205	205	205	205

- ・上記の表は降伏点応力が245N/mm²の場合を示します。
- ・The above figures are the material having yield strength of 245 N/mm².

矯正能力(高張力材仕様)／Straightening Performance (For High tension materials)

型 式／Model	06HLS/EAS	08HLS/EAS	10HLS/EAS	13HLS/EAS	06HLU/EAS	08HLU/EAS	10HLU/EAS	13HLU/EAS
2.3	255	252	250	246	558	558	558	558
2.5	232	230	228	225	472	472	472	472
2.8	205	203	202	199	376	376	376	376
3.2	177	175	174	171	288	288	288	288
4.0	138	136	135	133	184	184	184	184
4.5	120	119	118	116	146	146	146	146
5.0	106	105	104	103	118	118	118	118
6.0	81	81	81	81	82	82	82	82

- ・上記の表は降伏点応力が600N/mm²の場合を示します。
- ・The above figures are the material having yield strength of 600 N/mm² max.

仕 様／Specifications

型 式	Model	06HLS/EAS	08HLS/VAS	10HLS/MHS	13HLS/MHS	06HLU/EAS	08HLU/VAS	10HLU/MHS	13HLU/MHS
板 幅	(mm)	70~600	70~800	70~1000	70~1300	70~600	70~800	70~1000	70~1300
板 厚	(mm)	Stock Thickness	0.6~6.0	0.6~6.0	0.6~6.0	0.6~6.0	0.6~6.0	0.6~6.0	0.6~6.0
コイル質量MAX.	(kg)	Coil Weight MAX.	3000	5000	7000	3000	5000	7000	7000
コイル外径MAX.	(mm)	Coil O.D. MAX.	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
コイル内径	(mm)	Coil I.D.	508	508	508	508	508	508	508
送り長さ	(mm)	Feed Length	* ~500	* ~500	* ~500	* ~500	* ~500	* ~500	* ~500
ライン速度MAX.	(m/分)	Line Speed MAX.	~22	~22	~22	~22	~22	~22	~22
ワークロール	(本)	Work Roll Number	上6/下5 upper6/lower5	上6/下5 upper6/lower5	上6/下5 upper6/lower5	上6/下5 upper6/lower5	上6/下5 upper6/lower5	上6/下5 upper6/lower5	上6/下5 upper6/lower5
フィードロール	(組)	Feed Roll Number	1	1	1	1	1	1	1
レベラフィードモータ	(kW)	Main Motor	AC11.0	AC11.0	AC11.0	AC30.0	AC30.0	AC30.0	AC30.0
アンコイル拡張方式		Mandrel Expansion	エア拡張 Pneumatic	エア拡張 Pneumatic	油圧拡張 Hydraulic	エア拡張 Pneumatic	エア拡張 Pneumatic	油圧拡張 Hydraulic	油圧拡張 Hydraulic
アンコイルモータ	(kW)	Reel Motor	2.2	2.2	3.7	2.2	2.2	3.7	3.7
使用電源電圧	(V)	Power	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220
使用空気圧	(MPa)	Primary Air	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49

* 送り長さが500mmを超える場合は交互運転切替が必要です。(オプション)

* In Case Feeding Length is 500mm or longer, MASTER CONTROL Function (Option) must be provided.



オリイメック 株式会社
〒259-1198 神奈川県伊勢原市鈴川6 ☎ 0463 (93) 0811代表
営業本部 ☎ 0463 (91) 3505

オリイメックの最新情報をご案内しています。

<http://www.oriimec.co.jp/>

AGENT

・仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
・Specifications are subject to change for improvement without notice.

RZ04C-01-050A

ORI

NCLレベラフィード

LCCHL Series

STRAIGHTENER/FEEDER LCC 06/08/10/13HL

