

UNCOILER

あらゆるコイルタイプに対応する、オリメックのアンコイラ。

コイル質量は300kgから15トンまで対応。
20機種を越える豊富なバリエーションの中から
コイルタイプに合わせて最適な選択が可能です。




アンコイラ




MT



ME

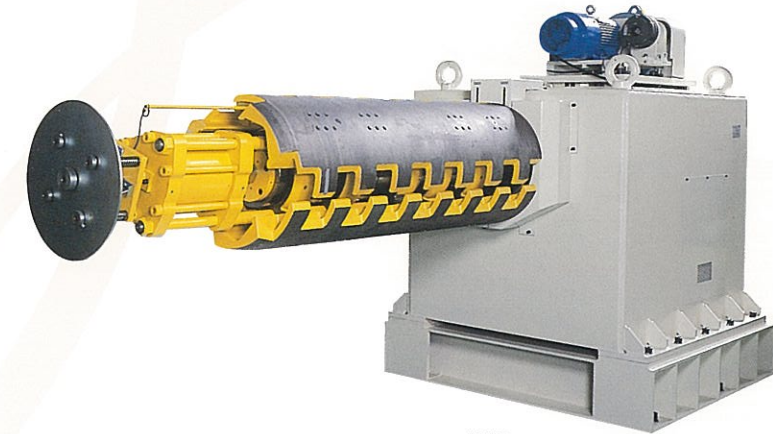

MC

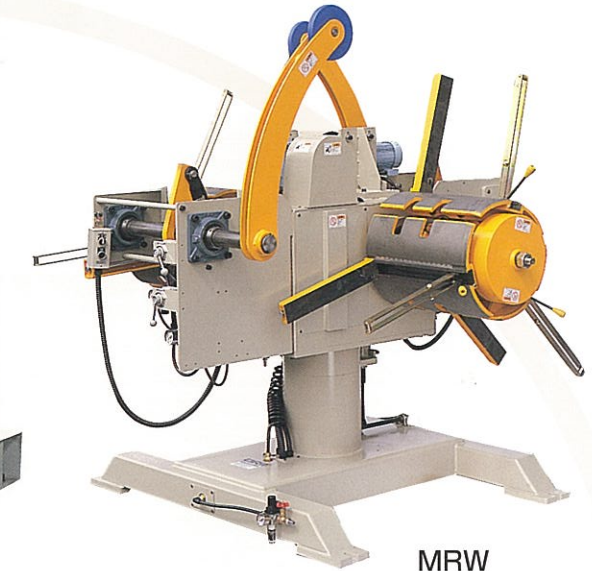

MRW

アンコイラ仕様

型式	マンドレル拡張			最大 コイル外径 (mm)	許容コイル質量 (kg)																
	手動	空圧	油圧		最大材料幅 (mm)																
			拡張径 (mm)		300	400	500	600	800	1,000	1,300	1,600	1,900								
MU-**-T	○		φ280~φ520	φ930	500		300														
MUW**-T	○		φ280~φ520		500		300														
MT-**-T	○		φ420~φ520	φ1,200	1,500		1,100														
MT-**-A		○	φ445~φ510		1,200		1,100														
MTW**-T	○		φ420~φ520	φ1,200	1,500		1,100														
MTW**-A		○	φ445~φ510		1,200		1,100														
MJ-**-T	○		φ270~φ320	φ1,200	1,500		1,100														
MJ-**-A		○	φ280~φ320		1,200		1,000														
MJW**-T	○		φ270~φ320	φ1,200	1,500		1,100														
MD-**-T	○		φ430~φ520		φ1,200	2,500	2,500	2,000	1,500												
MD-**-A		○	φ435~φ510	2,000		2,000	2,000	1,500													
MDW**-T	○		φ430~φ520	φ1,200	2,000	2,000	1,500	1,000													
MDW**-A		○	φ455~φ510		2,000	2,000	1,500	1,000													
MP-**-T	○		φ270~φ320	φ1,200	2,500		2,000														
MP-**-A		○	φ280~φ320		2,000		1,500														
MPW**-T	○		φ270~φ320	φ1,400	2,000		1,500														
MR-**-A		○	φ450~φ514			2,500	2,500	2,000													
MRW**-A		○	φ450~φ514	φ1,400	2,500	2,500	2,000														
ME-**-A		○	φ455~φ515			3,000	3,000	3,000													
MEW**-A		○	φ455~φ515	φ1,400	3,000	3,000	3,000														
MV-**-A		○	φ455~φ515			5,000	5,000	5,000	5,000												
MW-**-H		○	φ440~φ520	φ1,400			5,000	4,400	3,500	3,000	2,300										
MY-**-H		○	φ440~φ520					5,000	5,000	4,100	3,100										
MM-**-H		○	φ440~φ525	φ1,400					7,000	7,000	7,000	5,700									
MC-**-H		○	φ465~φ520									15,000	15,000	(15,000)							

※型式の3桁目が(-)はシングル、(W)は両頭式です。
※MC型の1900幅は、先端サポート付の質量です。

コイルカー

作業の安全を品質で支える、オリメックのコイルカー。

コイルをアンコイラにセットする作業において、安全性と作業効率の向上をサポートします。ピットを必要としない地上型を含め、機種も豊富に用意。

コイル質量別にタイプを標準化しているため、選択も容易です。

	型式	材料幅 (mm)	コイル質量 (kg)
地上型	GCY	~600	3,000
	GCL	~1000	2,200
	GCH	~1300	7,000
地下型	GCE	~1600	5,000
		~1900	10,000
	GCF	~1900	15,000

※材料幅 300mm 以下の場合にはコイル材の倒れ防止装置(オプション)が必要となります。

