

UNCOILER アンコイラ

MU/MT/MD

アンコイラ
UNCOILER

マンドレル拡張方式は手動式、エア式をそれぞれ用意、コイルの幅や重量に応じた多彩な機種を選択できます。


Manual or pneumatic models can be selected for inner diameter adjustment. There is a wide selection to choose from depending on width and weight of coil.



MU



MT

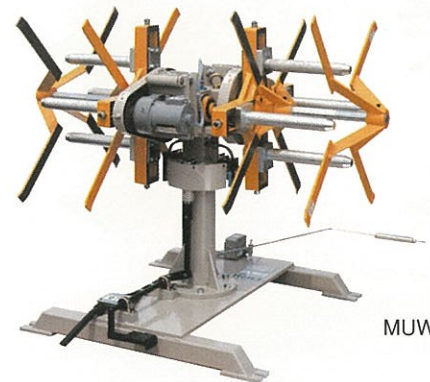

MUW

| ※1 型式 Model | 板幅 (mm) Stock Width | コイル質量 (kg) Coil Weight | モータ (kw) Motor | 主軸拡張 Mandrel Expansion | コイル内径 (mm) Coil I.D. | コイル外径 (mm) Coil O.D. |
|----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MU-03TA | ~300 | ~500 | — | 手動 Manual | φ 508 | φ 930 |
| MU-05TA | ~500 | ~300 | — | | | |
| MU-03TC | ~300 | ~500 | 0.2, 0.4 | | | |
| MU-05TC | ~500 | ~300 | | | | |
| MT-03TA | ~300 | ~1,500 | — | 手動 Manual | φ 508 | φ 1,200 |
| MT-05TA | ~500 | ~1,100 | — | | | |
| MT-03AA | ~300 | ~1,200 | — | エア Air | φ 508 | φ 1,200 |
| MT-05AA | ~500 | ~1,000 | — | | | |
| MT-03TC | ~300 | ~1,500 | 0.2 0.4 0.75 | 手動 Manual | φ 508 | φ 1,200 |
| MT-05TC | ~500 | ~1,100 | | | | |
| MT-03AC | ~300 | ~1,200 | | エア Air | | |
| MT-05AC | ~500 | ~1,000 | | | | |
| MD-03TA | ~300 | ~2,500 | — | 手動 Manual | φ 508 | φ 1,200 |
| MD-05TA | ~500 | ~1,500 | — | | | |
| MD-03AA | ~300 | ~2,000 | — | エア Air | φ 508 | φ 1,200 |
| MD-05AA | ~500 | ~1,500 | — | | | |
| MD-03TC | ~300 | ~2,500 | 0.2 0.4 0.75 | 手動 Manual | φ 508 | φ 1,200 |
| MD-05TC | ~500 | ~2,000 | | | | |
| MD-03AC | ~300 | ~2,000 | | エア Air | | |
| MD-05AC | ~500 | ~1,500 | | | | |


※1 型式3桁目が(-)はシングル、(W)は両頭式です。
※1 (-) Single, (W) Double Headed.

MP/MR/ME/MV/MM/MC/MQ


アンコイラ
UNCOILER



ME

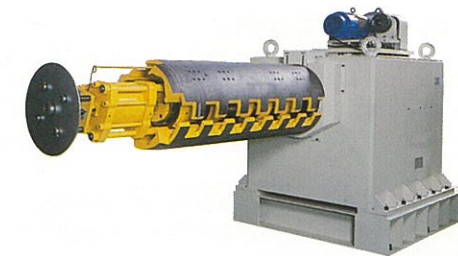

MC

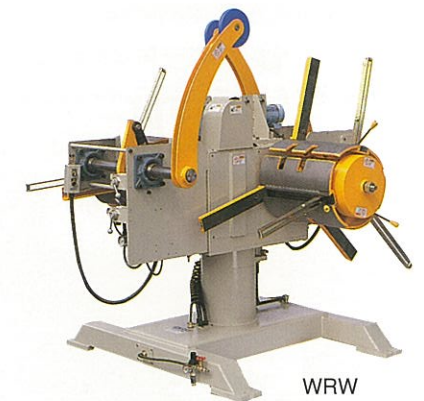

WRW

| 型式 Model | マンドレル拡張 Mandrel Expansion | | | | 最大コイル 外径 (mm) Coil O.D. MAX. | 許容コイル質量 (kg) Coil Weight MAX. | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 手動 by Hand | 空圧 Pneumatic | 油圧 Hydraulic | 拡張径 (mm) Expansion rate | | 最大材料幅 (mm) Stok Width MAX. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | | | | |
| MU- **T | ○ | | | φ 280 ~ φ 520 | φ 930 | 500 | | 300 | | | | | | | | | | | |
| MUW **T | ○ | | | φ 280 ~ φ 520 | | | 500 | | 300 | | | | | | | | | | |
| MT- **T | ○ | | | φ 420 ~ φ 520 | φ 1,200 | 1,500 | | 1,100 | | | | | | | | | | | |
| MT- **A | | ○ | | φ 445 ~ φ 510 | | 1,200 | | 1,100 | | | | | | | | | | | |
| MTW **T | ○ | | | φ 420 ~ φ 520 | | 1,500 | | 1,100 | | | | | | | | | | | |
| MTW **A | | ○ | | φ 445 ~ φ 510 | | 1,200 | | 1,100 | | | | | | | | | | | |
| MJ- **T | ○ | | | φ 270 ~ φ 320 | φ 1,200 | 1,500 | | 1,100 | | | | | | | | | | | |
| MJ- **A | | ○ | | φ 280 ~ φ 320 | | 1,200 | | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| MJW **T | ○ | | | φ 270 ~ φ 320 | | 1,500 | | 1,100 | | | | | | | | | | | |
| MD- **T | ○ | | | φ 430 ~ φ 520 | | φ 1,200 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | | | | | | | | | |
| MD- **A | | ○ | | φ 435 ~ φ 510 | 2,000 | | 2,000 | 1,500 | 1,200 | | | | | | | | | | |
| MDW **T | ○ | | | φ 430 ~ φ 520 | 2,000 | | 2,000 | 1,500 | 1,500 | | | | | | | | | | |
| MDW **A | | ○ | | φ 455 ~ φ 510 | 2,000 | | 2,000 | 1,500 | 1,000 | | | | | | | | | | |
| MP- **T | ○ | | | φ 270 ~ φ 320 | φ 1,200 | 2,500 | | 2,000 | | | | | | | | | | | |
| MP- **A | | ○ | | φ 280 ~ φ 320 | | 2,000 | | 1,500 | | | | | | | | | | | |
| MPW **T | ○ | | | φ 270 ~ φ 320 | | 2,000 | | 1,500 | | | | | | | | | | | |
| MR- **A | | ○ | | φ 450 ~ φ 514 | φ 1,400 | | 2,500 | 2,500 | 2,000 | | | | | | | | | | |
| MRW **A | | ○ | | φ 450 ~ φ 514 | | | 2,500 | 2,500 | 2,000 | | | | | | | | | | |
| ME- **A | | ○ | | φ 455 ~ φ 515 | φ 1,400 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| MEW **A | | ○ | | φ 455 ~ φ 515 | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| MV- **A | | ○ | | φ 455 ~ φ 515 | φ 1,400 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | |
| MVW **A | | ○ | | φ 455 ~ φ 515 | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | |
| MM- **H | | | ○ | φ 440 ~ φ 525 | φ 1,800 | | | | | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,300 | | | | | |
| MC- **H | | | ○ | φ 465 ~ φ 520 | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | |
| MQ- **H | | | | φ 470 ~ φ 620 | | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |

※ 型式の3桁目が(-)はシングル、(W)は両頭式です。 ※ (-)Single, (W)Double Headed.
※ MC型の1900幅は、先端サポート付の質量です。 ※ The 1900 width value for the MC model is the maximum support mass.