


高い信頼性と先進機能満載の高性能ミス検出装置

セーフティデバイス PS-662/661

High performance Malfunction detector Safety device PS-662/661



PS661E 正面 正面

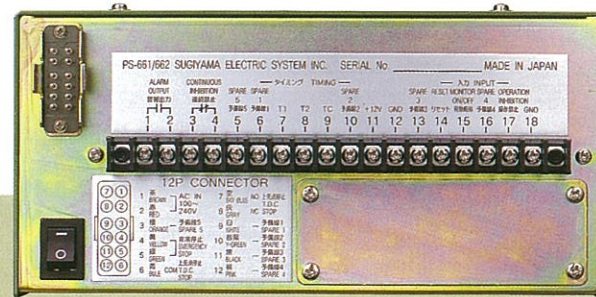


PS661 裏面 背面

仕様 SPECIFICATION 方式

仕様	Detection	方式			
検出チャンネル数	Detection channels	検出CH数	6	6	6
検出タイミング	Detection timings	検出角度	3 入力	3 inputs	3 入力
センサー電源	Power source for sensors	感應器電源	12V 600mA (最大)	12V 600mA (MAX)	12V 600mA (最大)
検出方式	Detection mode	検出方式	5 種	5 types	5 種
最大ストローク数	SPM	最大冲程数	1500SPM (最大)	1500SPM (MAX)	1500SPM (最大)
出力	Output	輸出回路			
非常停止、上死点停止、警報、連続禁止 Emergency, T.D.C., Alarm, continuous inhibition					
リレー出力	Relay output	继电器电路	250VAC/30VDC 2A 最大	250VAC/30VDC 2A MAX	250VAC/30VDC 2A 最大
入力	Input	輸入回路			
入力仕様	Input	入力方式	内部電圧 (DC12V) 式	Internal voltage (DC12V) type	内部電圧 (DC12V) 式
H レベル	H level	H 電位	9V以上、1mA以下	Over 9V, Under 1mA	9V以上、1mA以下
L レベル	L level	L 電位	3V以下、8mA以上	Under 3V, Over 8mA (10mA MAX)	3V以下、8mA以上
カウンター (PS-662)	Counter (PS-662)	計数器	トータル、プリセットカウンター	Total counter, Lot counter	
桁数	Digits	位数	6	6	6
計数速度	Count speed	計数速度	1500SPM (最大)	1500SPM (MAX)	1500SPM (最大)
記憶時間	Backup	記憶時間	2週間	2weeks	两个星期
電源、その他	other	電源 其他			
電源電圧	Power source	電源電圧	100 to 240 VAC±10% 50/60Hz	100 to 240 VAC±10% 50/60Hz	100 to 240 VAC±10% 50/60Hz
消費電力	Power consumption	電力消費	20VA (最大)	20VA (MAX)	20VA (最大)
重量	Weight	重量	2.4kg/PS-661, 2.5kg/PS-662	2.4kg/PS-661, 2.5kg/PS-662	2.4kg/PS-661, 2.5kg/PS-662
使用周囲温度	Environmental Temperature	使用周囲温度	0~55℃	0 to 55 degree C	0~55℃
使用周囲湿度	Environmental Humidity	使用周囲湿度	35-85%RH 結露しないこと	35-85%RH	不要結露

寸法図 DIMENSIONS 尺寸图

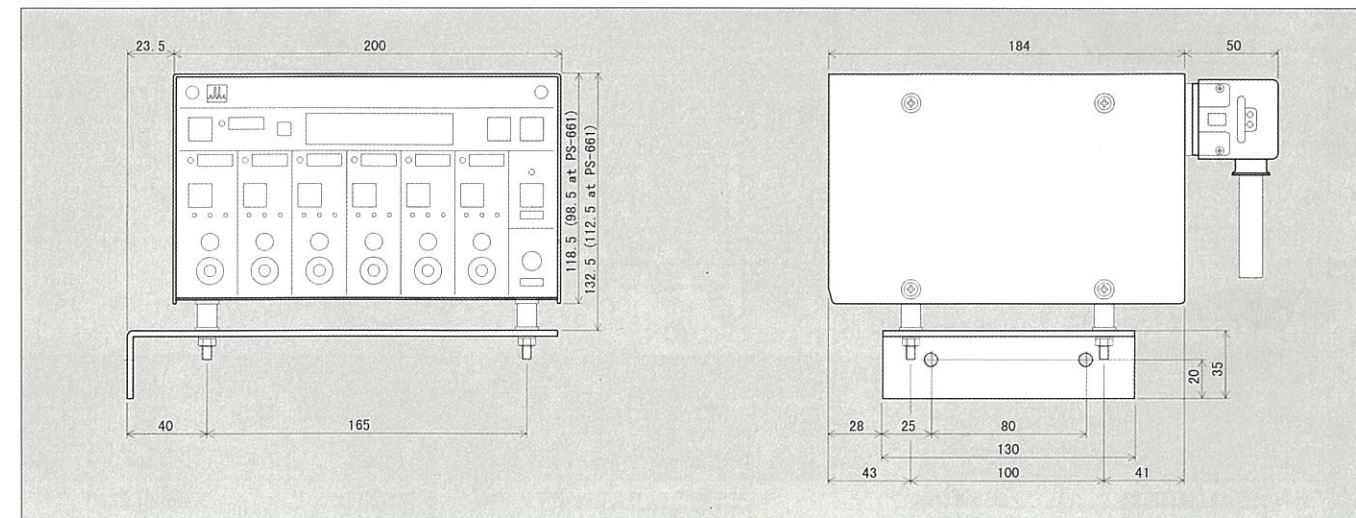

●このカタログの内容は改良の為、予告なしに変更することがあります。

信頼のテクノロジー
杉山電機システム株式会社

本社：〒454-0873 名古屋市中川区上高畑1-30
TEL.052-363-0501(代) FAX.052-351-7585
関東営業所：〒336-0025 埼玉県さいたま市文蔵2-29-25
TEL.048-866-5010 FAX.048-866-4096
関西営業所：〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町3-19第3ビル1号館303号
TEL.06-6765-0807 FAX.06-6765-0722

Reliable Technology
SUGIYAMA ELECTRIC SYSTEM INC.
1-30 kamitakabata Nakagawa-ku Nagoya 454-0873 JAPAN
TEL.81-52-363-0501 FAX.81-52-351-7585

