


DIMAC

NC Grip Feeding Machine for stamping presses

G series PRODUCTS GUIDE

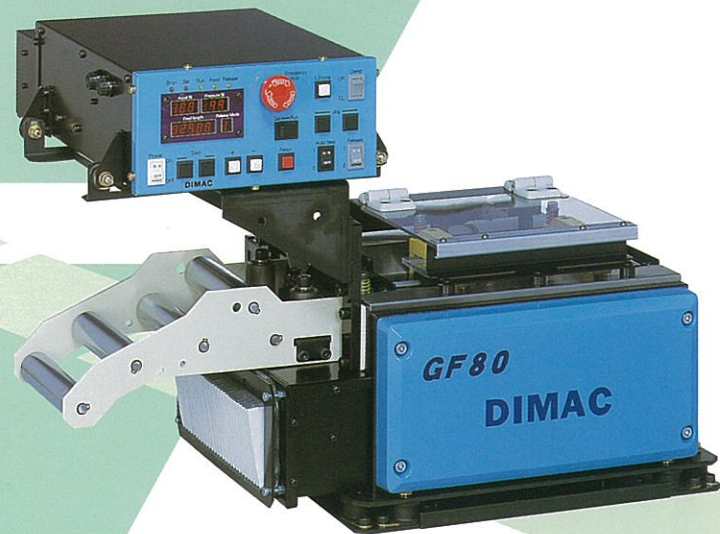

ダイマック株式会社

オプション Option

	GL 60	GF 80
本体設置ブラケット Mounting bracket	●	●
材料切れセンサ Material shortage sensor	●	●
右取り付け ※ Right-mount ※	●	●
引っ張り仕様 Pulling function	●	●
送り方向切り替え Feed delection change system	●	●

※形状は左設置とは異なります。 Form differs from left installation.

送り性能表 Performance table

■ プレス回転数と最大送り長さ (mm) Max.feed lengths(mm) under varied press speeds

GL 60

最大加速での最大送り長さ Max.feed length in the max. acceleration

プレス回転数 Press rotation	定速 constant speed
SPM	mm
600	6
550	7
500	9
480	10
460	11
440	13
420	14
400	16
380	18
360	21
340	24
320	28

GF 80

最大加速での最大送り長さ Max.feed length in the max. acceleration

プレス回転数 Press rotation	定速 constant speed
SPM	mm
300	32
290	35
280	38
270	41
260	44
250	48
240	50
230	50
220	50
210	50
200	50
180	50

送り性能表の数値は、材料応力等によるフィーダへの負荷によって設定数量を送れない場合があります。
The numerical value of a feeding performance table may be unable to feed setting quantity by the load to Feeding machine by material stress etc.

■ 導入時の注意事項

- 製品の詳細及び設置条件については、別紙仕様書をご参照ください。
- コントロールパネルの表記は、英字のみとなります。
- 日本国外への移設または輸出の場合、必ず該当国で要求される安全対策をご確認のうえ必要な処置を施してからご使用ください。
例:電源電圧については、3相200/220Vのみ、国別電圧事情には対応いたしません。
- 本カタログの製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 安全について、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。

■ Precautionary Remarks on Installation

- For the product and required for installing press, refer to the specifications for the desired model.
- The notation of control-panel is English and sign.
- When this machine is exported, make sure that the machine is provided with safeguards required in the destination country.
Example:The electric power supply to this machine is 3-phase 200/220V,50/60Hz only. Not available option which suited the local power supply.
- Specifications in this catalog are subject to change for machine improvements without prior notice.
- Before using the machine, read the safety instruction in the instruction manual.

ダイマック株式会社

〒459-8001 名古屋市長区大高町字寅新田130番地1
TEL (052)622-0811 FAX (052)622-0821

DIMAC CO.,LTD

130-1 Torashinden,Ohdaka-cho,Midori-ku,Nagoya-city,Aichi,Japan
TEL (052)622-0811 FAX (052)622-0821

<http://www.dimac.co.jp/>